
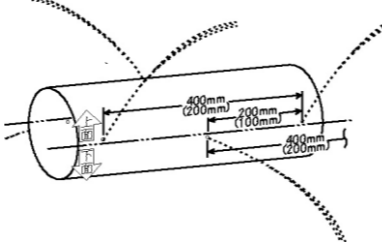



品名	スミサンスイ NEWマルチ60	スミサンスイ NEWマルチ100-03	スミサンスイ NEWマルチ100	ブリストー チューブ05-200	ブリストー チューブ05-100	スミチューブ イチゴ	スミチューブ 06-60	スミチューブ 果菜	スミチューブ スイカメロン	スミチューブ 小水量025
										
主な用途	花卉・果菜 細かいピッチで湿潤域が広がる			果菜		イチゴ・花卉・果菜		花卉・果菜	スイカ・メロン	点滴チューブ2本とほぼ同じ水量で湿潤域が広い。
長尺均一性	60メートルまで		100メートルまで	80メートルまで	50メートルまで	60メートルまで		80メートルまで	100メートルまで	
最高使用圧力	0.04MPa(≒0.4kg/cm ²) まで									
最高使用圧力時の使用流量	36リットル/分 (60メートル長)	48リットル/分 (60メートル長)	28リットル/分 (100メートル長)	48リットル/分 (80メートル長)	61リットル/分 (50メートル長)	72リットル/分 (60メートル長)	72リットル/分 (50メートル長)	56リットル/分 (80メートル長)	60リットル/分 (100メートル長)	25リットル/分 (100メートル長)
灌水孔径	0.2ミリφレーザー	0.3ミリφレーザー	0.2ミリφレーザー	0.5ミリφパンチ		0.4ミリφレーザー	0.6ミリφレーザー	0.4ミリφレーザー	0.5ミリφレーザー	0.25ミリφレーザー
灌水孔ピッチ (千鳥ピッチ)	6cm (3cm)	10cm (5cm)	10cm (5cm)	20cm (10cm)	10cm (5cm)	6cm (3cm)	12cm (6cm)	10cm (5cm)	20cm (10cm)	12cm (6cm)
マルチフィルムとの融着性	融着しやすい			表面凹凸加工で融着しづらいが 黒色のため注意が必要		表面凹凸加工と特殊コーティングで より融着しづらい				
巻長	100メートル/200メートル			200メートル						
耐用年数	約3年			1年		約3年				
取付口径	20A			25A						
巻取機	スミサンスイM用巻取機Ⅱ型									